

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛИДЕРА



**Инструкция по переводу котлов
«Лемакс» на сжиженный газ
с газогорелочными устройствами
мощностью до 55 кВт.**

Комплект для ГГУ




* подбирается в зависимости от мощности газогорелочного устройства

В комплект входят:


- сопла;
- жиклер пилотной горелки.

Замена сопел

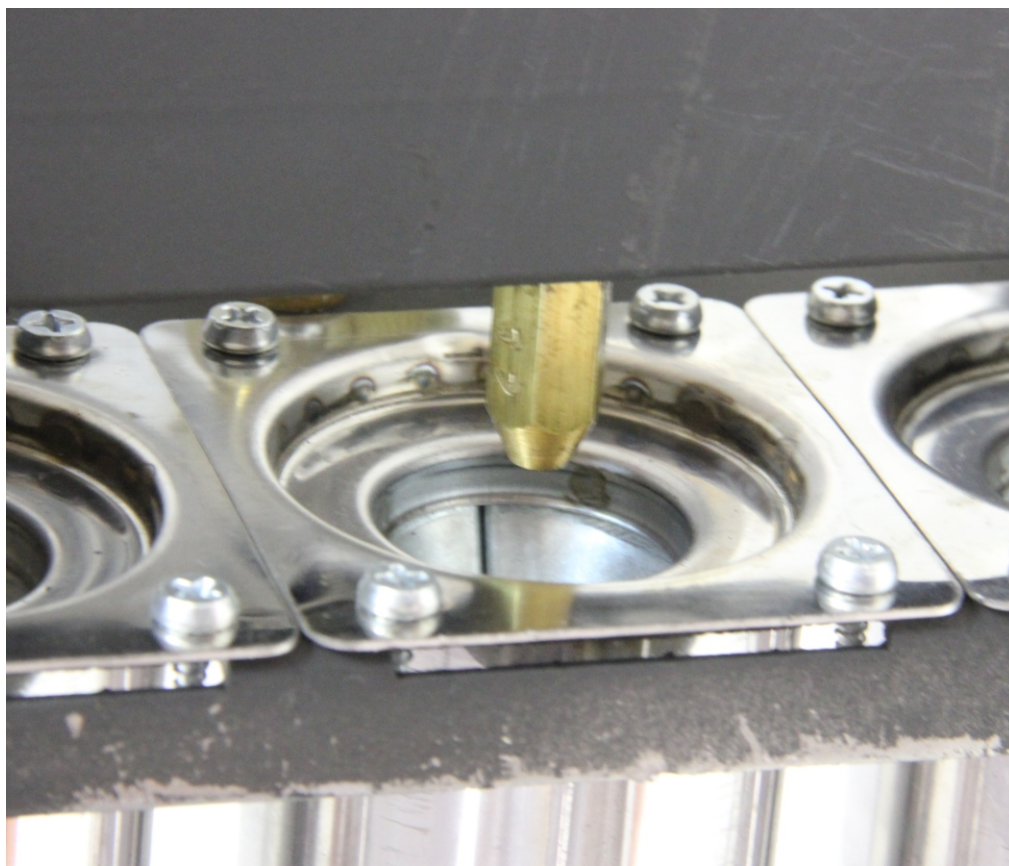


Замените сопла основной горелки
(в соответствии с мощностью горелки).

Замена жиклера

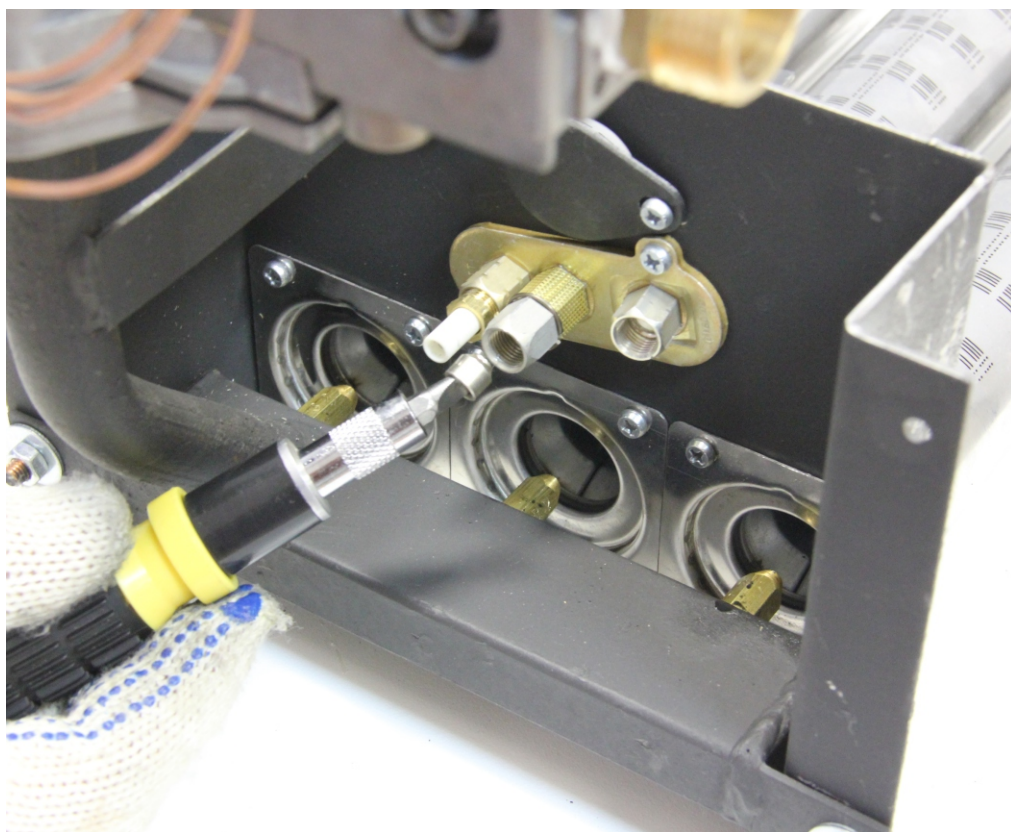

Замените жиклёр пилотной горелки. Извлеките жиклёр на природный газ и установите на сжиженный газ.

Регулировка автоматики

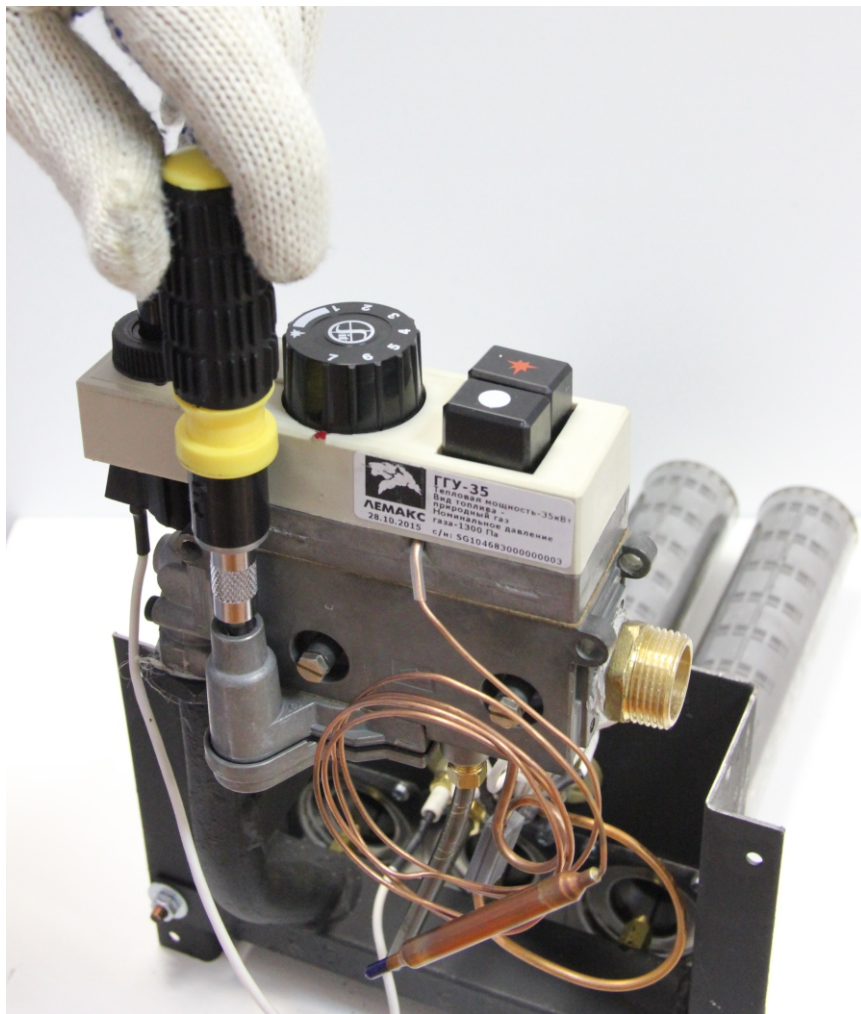

Отключите функцию регулятора газа.

Для этого заверните регулировочный винт до появления слабых щелчков.

* для автоматики 710 MINISIT

Регулировка автоматики



При необходимости отрегулируйте величину пламени на пилотной горелке (примерно 1-1,5см).
Проконтролируйте обогрев термопары пламенем пилотной горелки.

